


Foret queue cylindrique série courte DIN338

Straight shank twist drill short series DIN338

Spiralbohrer Zylinderschaft kurze Serie DIN338

Broca mango cilíndrico serie corta DIN338

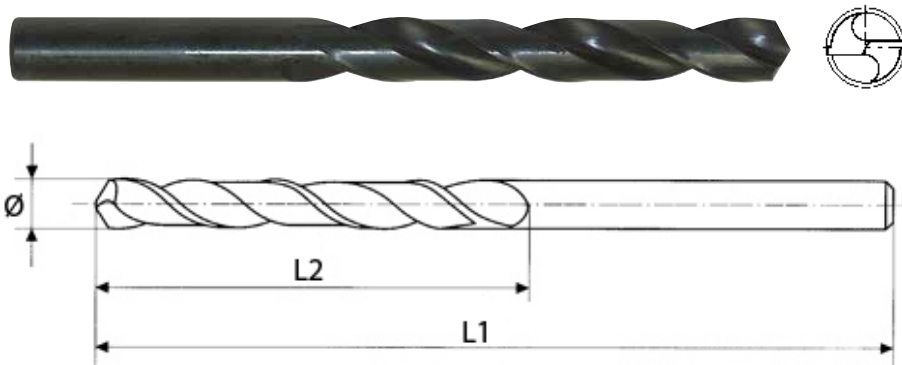

Référence / Code

11EX

DIN 338

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm
1	34	12	3,8	75	43	6,7	101	63
1,1	36	14	3,9	75	43	6,75	109	69
1,2	38	16	4	75	43	6,8	109	69
1,25	38	16	4,1	75	43	6,9	109	69
1,3	38	16	4,2	75	43	7	109	69
1,4	40	18	4,25	75	43	7,1	109	69
1,5	40	18	4,3	80	47	7,2	109	69
1,6	43	20	4,4	80	47	7,25	109	69
1,7	43	20	4,5	80	47	7,3	109	69
1,75	46	22	4,6	80	47	7,4	109	69
1,8	46	22	4,7	80	47	7,5	109	69
1,9	46	22	4,75	80	47	7,6	117	75
2	49	24	4,8	86	52	7,7	117	75
2,1	49	24	4,9	86	52	7,75	117	75
2,2	53	27	5	86	52	7,8	117	75
2,25	53	27	5,1	86	52	7,9	117	75
2,3	53	27	5,2	86	52	8	117	75
2,4	57	30	5,25	86	52	8,1	117	75
2,5	57	30	5,3	86	52	8,2	117	75
2,6	57	30	5,4	93	57	8,25	117	75
2,7	61	33	5,5	93	57	7,8	117	75
2,75	61	33	5,6	93	57	7,9	117	75
2,8	61	33	5,7	93	57	8	117	75
2,9	61	33	5,75	93	57	8,1	117	75
3	61	33	5,8	93	57	8,2	117	75
3,1	65	36	5,9	93	57	8,25	117	75
3,2	65	36	6	93	57	8,3	117	75
3,25	65	36	6,1	101	63	8,4	117	75
3,3	65	36	6,2	101	63	8,5	117	75
3,4	70	39	6,25	101	63	8,6	125	81
3,5	70	39	6,3	101	63	8,7	125	81
3,6	70	39	6,4	101	63	8,75	125	81
3,7	70	39	6,5	101	63	8,8	125	81
3,75	70	39	6,6	101	63	8,9	125	81

Nuance Material	HSS
Type	Meulé Fully ground
Aspect Surface	Noir Black
Hélice Helix	Normale
Goujure Flute	Normale
Angle pointe Point angle	118°
Affûtage Point shapes	Standard

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois dur / Hard wood

Unité de conditionnement : De Ø 1 à 8 : boîte de 10. > Ø 8 à 13 : boîte de 5. De 13,5 à 16 : unitaire.
Unit packet : Ø 1 to 8 : plastic box of 10 pcs. > Ø 8 to 13 : plastic box of 5 pcs. Ø 13,5 to 16 : unitary.