

Foret queue cylindrique série courte DIN338

Straight shank twist drill short series DIN338

Spiralbohrer Zylinderschaft kurze Serie DIN338

Broca mango cilíndrico serie corta DIN338


Pour une utilisation sur perceuse à colonne
ou sur centre d'usinage uniquement
Use only on a drill press or machining center

Co5%

Référence / Code

190

DIN 338

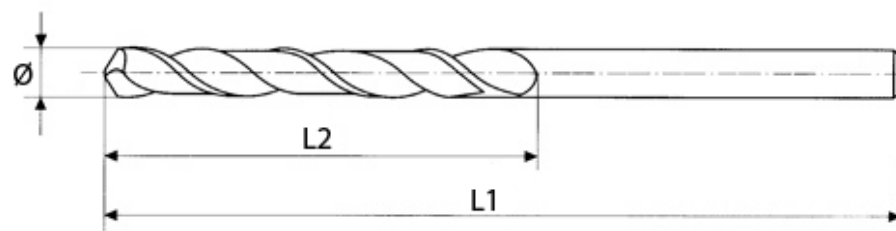

Nuance Material	Co5%
Type	Meulé Fully ground
Aspect Surface	Blanc White
Hélice Helix	UFL-40°
Goujure Flute	Large
Angle pointe Point angle	130°
Affûtage Point shapes	B

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm
1,5	40	18	4,9	86	52	8,3	117	75
1,6	43	20	5	86	52	8,4	117	75
1,7	43	20	5,1	86	52	8,5	117	75
1,8	46	22	5,2	86	52	8,6	125	81
1,9	46	22	5,3	86	52	8,7	125	81
2	49	24	5,4	93	57	8,8	125	81
2,1	49	24	5,5	93	57	8,9	125	81
2,2	53	27	5,6	93	57	9	125	81
2,3	53	27	5,7	93	57	9,1	125	81
2,4	57	30	5,8	93	57	9,2	125	81
2,5	57	30	5,9	93	57	9,3	125	81
2,6	57	30	6	93	57	9,4	125	81
2,7	61	33	6,1	101	63	9,5	125	81
2,8	61	33	6,2	101	63	9,6	125	81
2,9	61	33	6,3	101	63	9,7	133	87
3	61	33	6,4	101	63	9,8	133	87
3,1	65	36	6,5	101	63	9,9	133	87
3,2	65	36	6,6	101	63	10	133	87
3,3	65	36	6,7	101	63	10,2	133	87
3,4	70	39	6,8	109	69	10,5	133	87
3,5	70	39	6,9	109	69	10,8	142	94
3,6	70	39	7	109	69	11	142	94
3,7	70	39	7,1	109	69	11,2	142	94
3,8	75	43	7,2	109	69	11,5	142	94
3,9	75	43	7,3	109	69	11,8	142	94
4	75	43	7,4	109	69	12	151	101
4,1	75	43	7,5	109	69	12,5	151	101
4,2	75	43	7,6	117	75	13	151	101
4,3	80	47	7,7	117	75	13,5	160	108
4,4	80	47	7,8	117	75	14	160	108
4,5	80	47	7,9	117	75	14,5	169	114
4,6	80	47	8	117	75	15	169	114
4,7	80	47	8,1	117	75	15,5	178	120
4,8	86	52	8,2	117	75	16	178	120

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Aluminium

Unité de conditionnement : De Ø 1,5 à 10 : boîte de 10. > Ø 10 à 13 : boîte de 5. De 13,5 à 16 : unitaire.
Unit packet : Ø 1,5 to 10 : plastic box of 10 pcs. > Ø10 to 13 : plastic box of 5 pcs. Ø13,5 to 16 : unitary.