

Mèche à façonner à insert carbure

Wood forstner bit toothed HM

Forstnerbohrer HM

Broca para encaje de bisagra dientes MD

Carbure - pour utilisation intensive

Carbide - for intensive use



Ø mm	LT mm	d mm
26	57	8
30	57	8
35	57	8


Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Foret de coffrage

Formwork drill

Schalungsbohrer

Broca encofrada

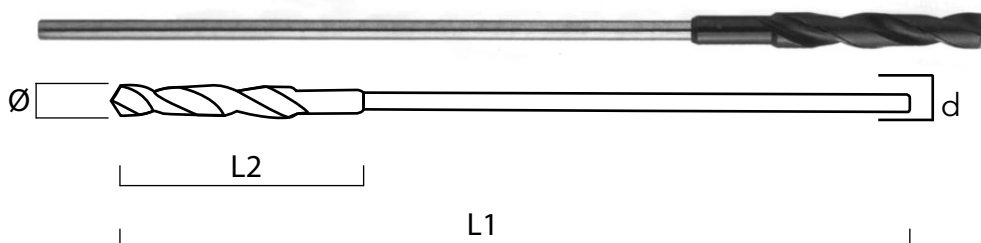

Ø mm	L1 mm	L2 mm	d mm
10	400	85	8
10	600	85	8
10	800	85	8
10	1000	85	8
12	400	85	8
12	600	85	8
12	800	85	8
12	1000	85	8
14	400	85	8
14	600	85	8
14	800	85	8
14	1000	85	8
16	400	85	8
16	600	85	8
16	800	85	8
16	1000	85	8
18	400	85	10
18	600	85	10
18	800	85	10
18	1000	85	10
20	400	85	10

Ø mm	L1 mm	L2 mm	d mm
20	600	85	10
20	800	85	10
20	1000	85	10
22	400	85	10
22	600	85	10
22	800	85	10
22	1000	85	10
24	400	85	10
24	600	85	10
24	800	85	10
24	1000	85	10
26	400	85	10
26	600	85	10
26	800	85	10
26	1000	85	10
28	400	85	10
28	600	85	10
28	800	85	10
28	1000	85	10
30	600	85	10
30	800	85	10

Référence / Code

WMAFC

Nuance
Material

Carbure / HM / MD
Carbide / HM / MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Bois / Wood
- ◆ Bois dur / Hard wood

Référence / Code

WFC

Nuance
Material

HSS

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Bois / Wood

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.