


Foret queue cylindrique série courte DIN338

Straight shank twist drill short series DIN338

Spiralbohrer Zylinderschaft kurze Serie DIN338

Broca mango cilíndrico serie corta DIN338

Co5%

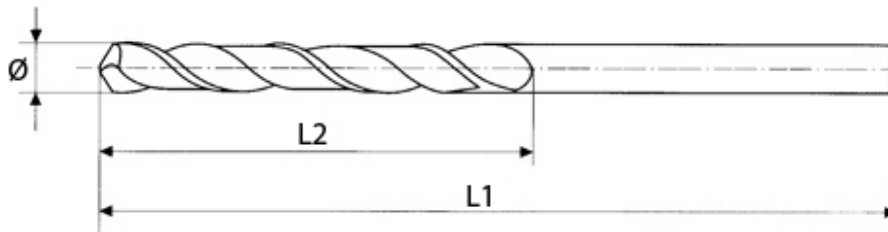

Référence / Code

11CO

DIN 338

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm
1	34	12	4,9	86	52	8,3	117	75
1,1	36	14	5	86	52	8,4	117	75
1,2	38	16	5,1	86	52	8,5	117	75
1,3	38	16	5,2	86	52	8,6	125	81
1,4	40	18	5,3	86	52	8,7	125	81
1,5	40	18	5,4	93	57	8,8	125	81
1,6	43	20	5,5	93	57	8,9	125	81
1,7	43	20	5,6	93	57	9	125	81
1,8	46	22	5,7	93	57	9,1	125	81
1,9	46	22	5,8	93	57	9,2	125	81
2	49	24	5,9	93	57	9,3	125	81
2,1	49	24	6	93	57	9,4	125	81
2,2	53	27	6,1	101	63	9,5	125	81
2,3	53	27	6,2	101	63	9,6	125	81
2,4	57	30	6,3	101	63	9,7	133	87
2,5	57	30	6,4	101	63	9,8	133	87
2,6	57	30	6,5	101	63	9,9	133	87
2,7	61	33	6,6	101	63	10	133	87
2,8	61	33	6,7	101	63	10,2	133	87
2,9	61	33	6,8	109	69	10,5	133	87
3	61	33	6,9	109	69	11	142	94
3,1	65	36	7	109	69	11,5	142	94
3,2	65	36	7,1	109	69	12	151	101
3,3	65	36	7,2	109	69	12,5	151	101
3,4	70	39	7,3	109	69	13	151	101
3,5	70	39	7,4	109	69			
3,6	70	39	7,5	109	69			
3,7	70	39	7,6	117	75			
3,8	75	43	7,7	117	75			
3,9	75	43	7,8	117	75			
4	75	43	7,9	117	75			
4,1	75	43	8	117	75			
4,2	75	43	8,1	117	75			
4,3	80	47	8,2	117	75			
4,4	80	47	7,8	117	75			
4,5	80	47	7,9	117	75			
4,6	80	47	8	117	75			
4,7	80	47	8,1	117	75			
4,8	86	52	8,2	117	75			

Nuance Material	Co5%
Type	Meulé Fully ground
Aspect Surface	Gold
Hélice Helix	Normale
Goujure Flute	Normale
Angle pointe Point angle	135°
Affûtage Point shapes	Croix Split point

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Acier dur / Hard steel
- ◆ Aluminium
- ◆ Inox / Stainless steel
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois / wood
- ◆ Bois dur / Hard wood

Disponible en coffret :

Available in set :



Unité de conditionnement : De Ø 1 à 10 : boîte de 10. > Ø 10 à 13 : boîte de 5. De 13,5 à 20 : unitaire.
Unit packet : Ø 1 to 10 : plastic box of 10 pcs. > Ø10 to 13 : plastic box of 5 pcs. Ø13,5 to 20 : unitary.