


Foret queue cylindrique série courte DIN338

Straight shank twist drill short series DIN338

Spiralbohrer Zylinderschaft kurze Serie DIN338

Broca mango cilíndrico serie corta DIN338

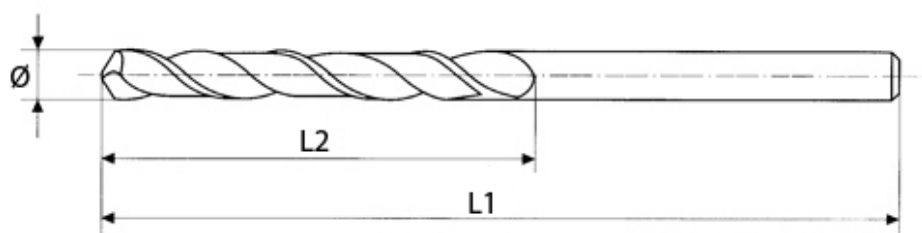

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm
1	34	12	4,5	80	47	8	117	75
1,1	36	14	4,6	80	47	8,1	117	75
1,2	38	16	4,7	80	47	8,2	117	75
1,3	38	16	4,8	86	52	7,8	117	75
1,4	40	18	4,9	86	52	7,9	117	75
1,5	40	18	5	86	52	8	117	75
1,6	43	20	5,1	86	52	8,1	117	75
1,7	43	20	5,2	86	52	8,2	117	75
1,8	46	22	5,3	86	52	8,3	117	75
1,9	46	22	5,4	93	57	8,4	117	75
2	49	24	5,5	93	57	8,5	117	75
2,1	49	24	5,6	93	57	8,6	125	81
2,2	53	27	5,7	93	57	8,7	125	81
2,3	53	27	5,8	93	57	8,8	125	81
2,4	57	30	5,9	93	57	8,9	125	81
2,5	57	30	6	93	57	9	125	81
2,6	57	30	6,1	101	63	9,1	125	81
2,7	61	33	6,2	101	63	9,2	125	81
2,8	61	33	6,3	101	63	9,3	125	81
2,9	61	33	6,4	101	63	9,4	125	81
3	61	33	6,5	101	63	9,5	125	81
3,1	65	36	6,6	101	63	9,6	125	81
3,2	65	36	6,7	101	63	9,7	133	87
3,3	65	36	6,8	109	69	9,8	133	87
3,4	70	39	6,9	109	69	9,9	133	87
3,5	70	39	7	109	69	10	133	87
3,6	70	39	7,1	109	69	10,2	133	87
3,7	70	39	7,2	109	69	10,5	133	87
3,8	75	43	7,3	109	69	11	142	94
3,9	75	43	7,4	109	69	11,5	142	94
4	75	43	7,5	109	69	12	151	101
4,1	75	43	7,6	117	75	12,5	151	101
4,2	75	43	7,7	117	75	13	151	101
4,3	80	47	7,8	117	75			
4,4	80	47	7,9	117	75			

Référence / Code

11GBX

DIN 338

Nuance Material	HSS
Type	Meulé Fully ground
Aspect Surface	Gold & Black
Hélice Helix	Normale
Goujure Flute	Normale
Angle pointe Point angle	135°
Affûtage Point shapes	Croix Split point

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Aluminium
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois dur / Hard wood

Disponible en coffret :

Available in set :



Unité de conditionnement : De Ø 1 à 8 : boîte de 10. > Ø 8 à 13 : boîte de 5.

Unit packet : Ø 1 to 8 : plastic box of 10 pcs. >Ø8 to 13 : plastic box of 5 pcs.