

Foret série longue DIN340

Straight shank twist drill long series DIN340
Spiralbohrer zylinderschaft lange Serie DIN340
Broca mango cilíndrico serie larga DIN340

Pour une utilisation sur perceuse à colonne
ou sur centre d'usinage uniquement
Use only on a drill press or machining center


Référence / Code

191

Co5%



DIN 340

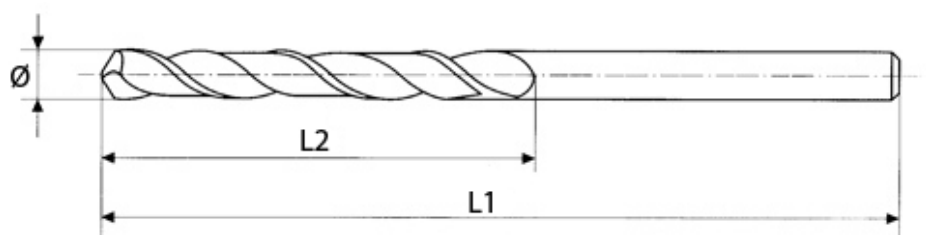

Nuance Material	Co5%
Type	Meulé Fully ground
Aspect Surface	Blanc White
Hélice Helix	UFL-40°
Goujure Flute	Large
Angle pointe Point angle	130°
Affûtage Point shapes	B

Ø mm	L1 mm	L2 mm
2	85	56
2,2	90	59
2,3	90	59
2,5	95	62
2,6	95	62
3	100	66
3,1	106	69
3,2	106	69
3,3	106	69
3,4	112	73
3,5	112	73
4	119	78
4,1	119	78
4,2	119	78
4,3	126	82
4,5	126	82
5	132	87
5,1	132	87
5,2	132	87
5,5	139	91
5,7	139	91
5,8	139	91

Ø mm	L1 mm	L2 mm
6	139	91
6,1	139	91
6,3	148	97
6,5	148	97
6,8	156	102
6,9	156	102
7	156	102
7,5	156	102
8	165	109
8,1	165	109
8,5	165	109
9	175	115
9,5	175	115
10	184	121
10,2	184	121
10,5	184	121
11	195	128
11,5	195	128
12	205	134
12,5	205	134
13	205	134

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Aluminium

Unité de conditionnement : De Ø 2 à 5,8 : boîte de 10. De Ø 6 à 13 : boîte de 5.
Unit packet : Ø 2 to 5,8 : plastic box of 10 pcs. Ø6 to 13 : plastic box of 5 pcs.